


Террасная доска из сосны термо | Terrace decking from pine thermo

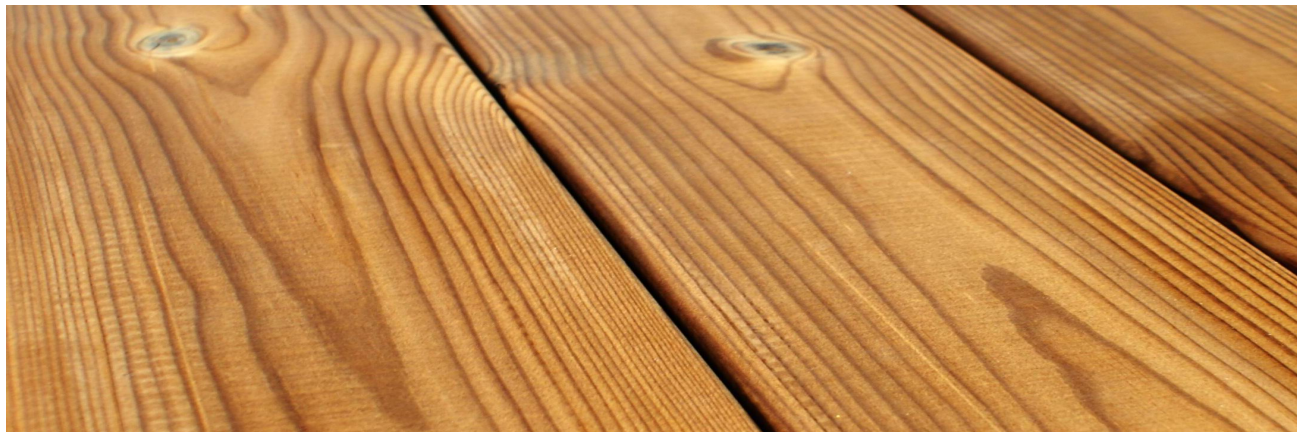

Техническая информация | Technical information

Длина Length:	1000 – 3000mm
Толщина Thickness:	20mm
Ширина Width:	100/120/140/160mm
Сорта Grades:	Standart
Браширование Brushing	-
Покрытие Coating	-
Фаска Edge	2 mm (закругление краёв)
Тип соединения connection type	Скрытый или открытый монтаж Hidden or open installation
Вес Weight - 1m ²	12 kg
Температура обработки древесины Wood processing temperature	175 – 185 °C
Влажность humidity	4(±2) %
Профиль Profile	Гладкий (Smooth), Вельвет (Velvet).

Характеристика сортов | Characteristic of grades

Сорта Grades	Сучки Knots	Заболонь Sapwood	Подпар Mottled Butt Rot	Пестрота Motley
Стандарт Standart	Не допускаются дыры Not allowed holes. Сучки без ограничения Knots without restriction	-	-	■

Условия эксплуатации и хранения | Operating and storage conditions

Влажность воздуха air humidity	Влагостойкая
Температура воздуха temperature of air	-25 – +40 °C

Для увеличения срока службы и защиты от УФ лучей необходимо вскрывать доску с 4-х сторон защитным маслом и производить установку согласно инструкции от компании «МЛ» Woodland.

To increase the service life and protect against UV rays, it is necessary to cover the board from 4 sides with protective oil and to install according to the instructions from the company "ML" Woodland.